



Karta technologiczna montażu sufitu rastrowego o strukturze piramidalnej KRAFT

KRAFT
Deckensysteme

Karta technologiczna montażu sufitu rastrowego o strukturze piramidalnej

Ogólny schemat montażu sufitu rastrowego o strukturze piramidalnej

1 Główny profil rastrowy wynosi 2400 mm.


2 Moduł rastrowy (składa się z profili górnego i dolnego o długości 600 mm).

3 Rastrowy profil podłużny 600 mm.

4 Ścienny L-profil o długości 3000 mm.

5 Zawieszania rastrowe.



6 Element łączący dla profili głównych.

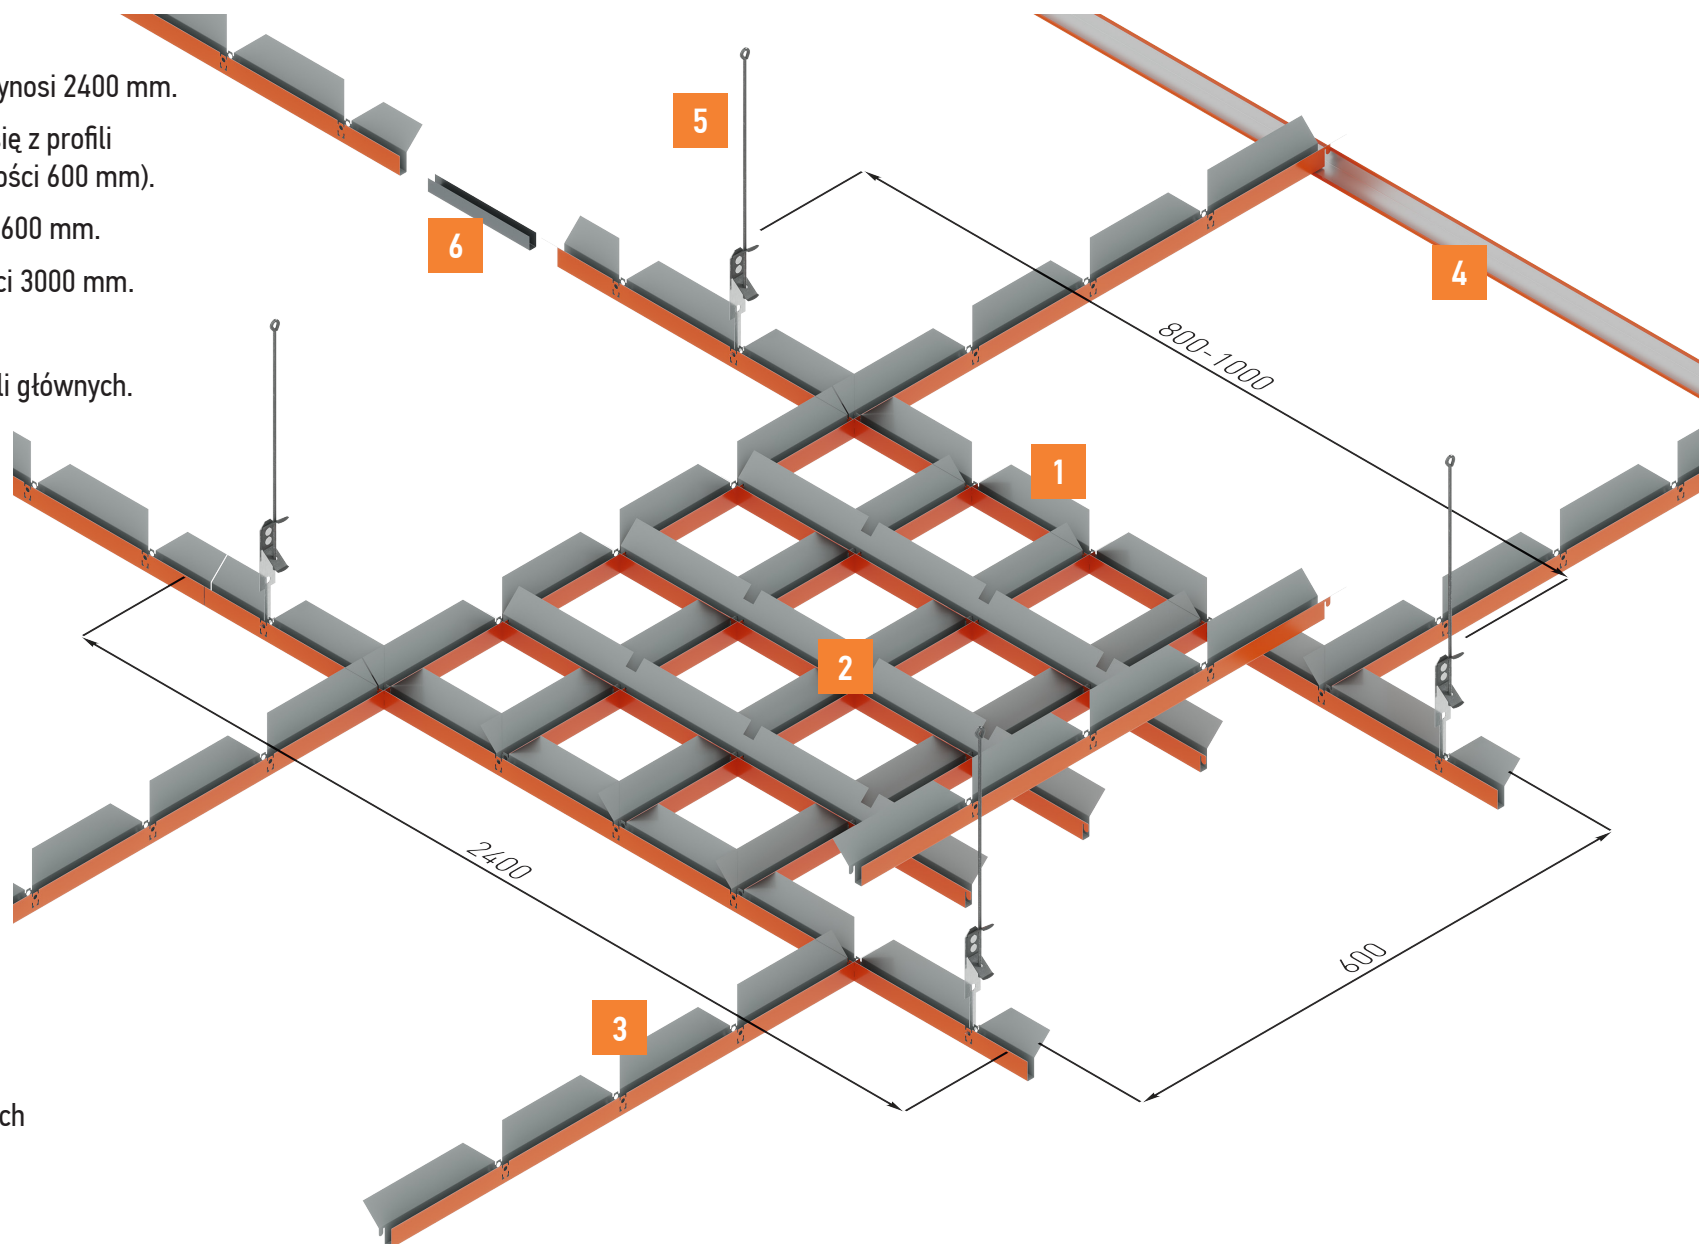

Do mocowania do konstrukcji
stalowych użyj wkrętu
samogwintującego o wymiarach
co najmniej 5,5 × 25 mm

Rozmiary komórek (oczek) sufitu rastrowego o strukturze piramidalnej

KRAFT
Deckensysteme
<https://kraftds.pl>

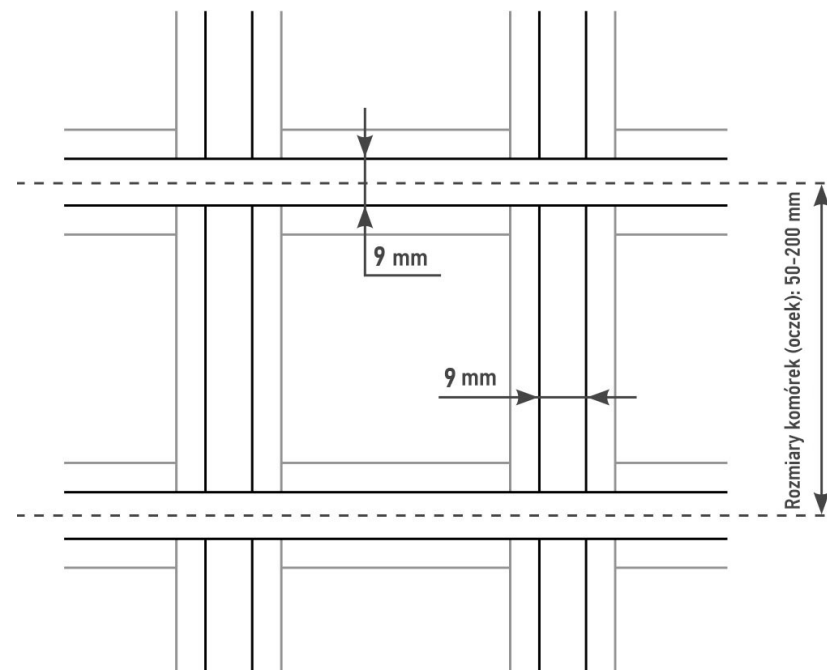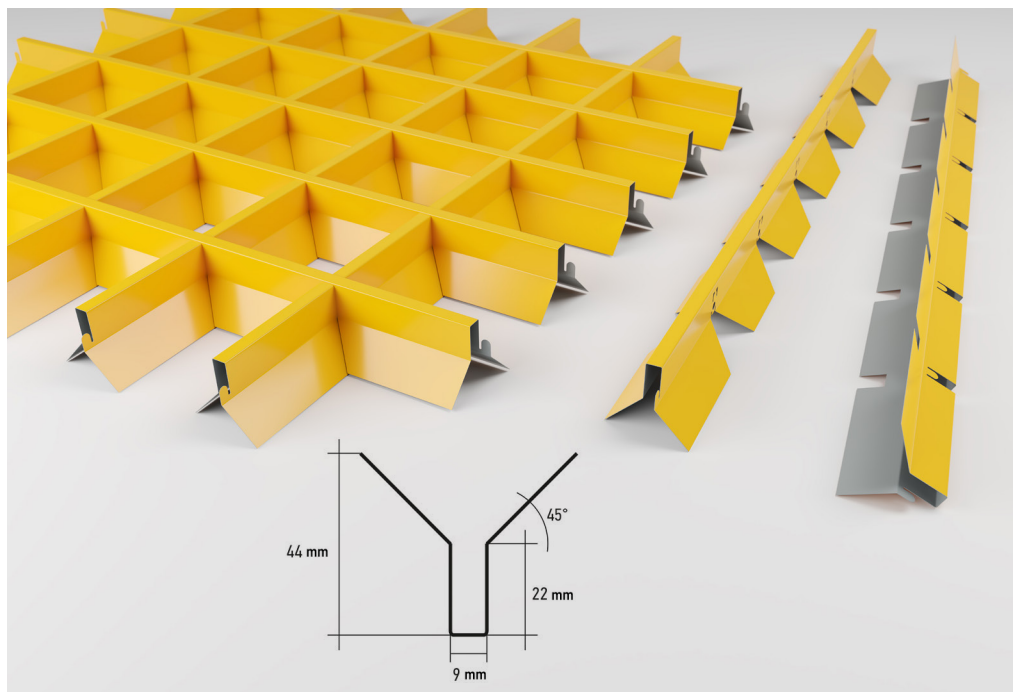

Kalkulacja komponentów na 1 m² sufitu rastrowego o strukturze piramidalnej

[illegible]

Karta technologiczna montażu sufitu rastrowego o strukturze piramidalnej

Instrukcja montażu sufitu rastrowego o strukturze piramidalnej

KROK 1. OZNAKOWANIE SUFITU.

Określa się poziom (horyzont) na którym będzie znajdował się sufit podwieszany i wykonuje się oznaczenia dla ściennego profilu-L. Odległość od sufitu podwieszanego do sufitu głównego powinna wynosić co najmniej 120 mm.



KROK 2. MONTAŻ ŚCIENNEGO L-PROFILU

Profil-L ścienny (narożny) montowany jest za pomocą kołków. Odległość między kołkami wynosi 300-500 mm.



KROK 3. OZNAKOWANIE I MONTAŻ ZAWIESEŃ DLA GŁÓWNEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 2400 MM.

Zawieszenia mocowane są do sufitu głównego za pomocą kołków rozporowych o rozstawie 800-1200 mm. Wieszaki znajdujące się najbliżej ściany powinny być zamontowane w odległości nie większej niż 600 mm od ściany. Zawieszenie składa się ze sprężyny rozprężnej i dwóch szprych (z hakiem i uchem).



KROK 4. MONTAŻ RAMY Z PROFILI GŁÓWNYCH 2400 MM I PROFILI PODŁUŻNYCH 600 MM.

Należy zamocować profile główne na wieszakach i połączyć je ze sobą za pomocą łączników. Między głównymi zamontować profile podłużne.



KROK 5. MONTAŻ I INSTALACJA KASET RASTROWYCH

Należy zamocować profile główne na wieszakach i połączyć je ze sobą za pomocą łączników. Między głównymi zamontować profile podłużne.



UWAGA!

Montaż może odbywać się w różnych sekwencjach - podejmij decyzję według własnego uznania:

- Najpierw należy zamontować ramę (krok 4) w całym pomieszczeniu, a następnie przystąpić do montażu kaset rastrowych (krok 5).

Albo:

- Zamontuj część ramy (krok 4) i natychmiast zainstaluj kasety rastrowe (krok 5) w zamontowanym miejscu. Następnie przejdź do montażu kolejnej części ramy itd.